
แผนที่คาดการณ์พื้นที่น้ำท่วม กรณีระดับน้ำที่สถานี Gt.20 ล้นตลิ่ง 40 ซม.

คลองบางสะพาน · มาตราส่วน 1:19,000 (เมื่อพิมพ์ขนาด A2)

0 500 1,000 เมตร

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

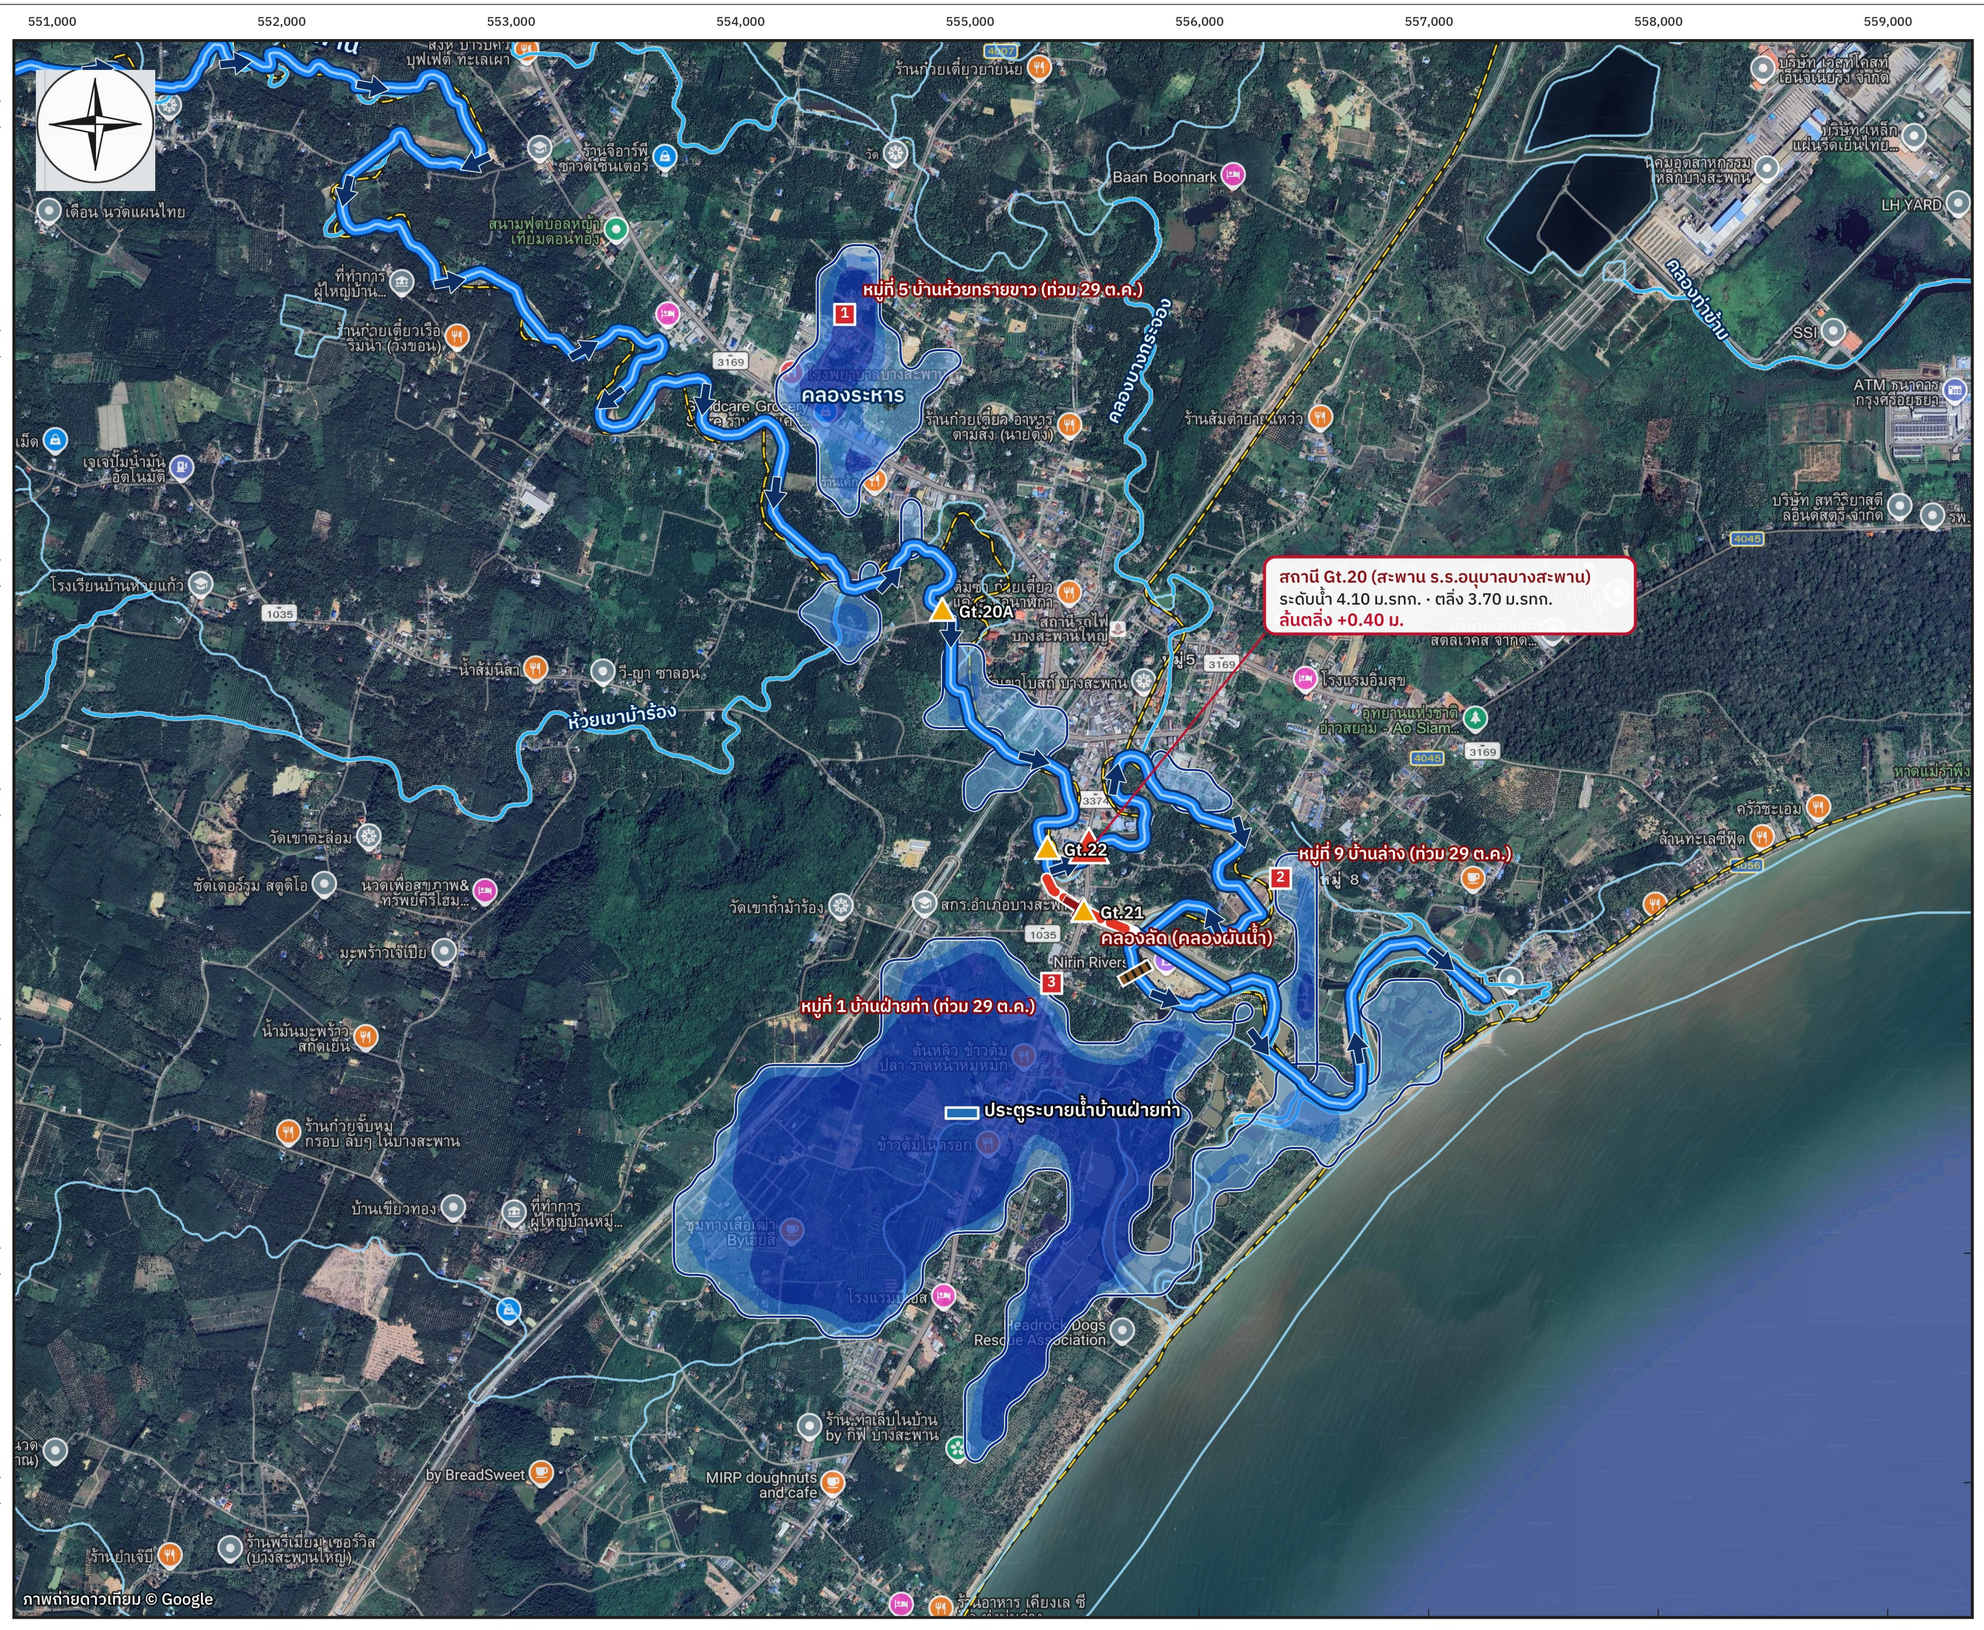

กรมชลประทาน

โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานชลประทานที่ 14

อำเภอบางสะพาน · 7 ตำบล

ตำแหน่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ระดับน้ำ ม.รทก.	สูงกว่าตลิ่ง ม.	น้ำท่วม ตร.กม.	น้ำท่วม ไร่
4.10	+0.40	3.92	2,451

สถานการณ์จำลอง

สถานีอ้างอิง	Gt.20 คลองบางสะพาน (สะพาน ร.ร.อนุบาล)
ระดับตลิ่ง / ระดับน้ำจำลอง	3.70 / 4.10 ม.รทก.
สูงกว่าตลิ่ง	+0.40 ม. (40 ซม.)
เกณฑ์เฝ้าระวัง / วิกฤต	3.10 / 3.70 ม.รทก.
ช่วงลำน้ำที่คำนวณ	ปากคลองระหาร → ปากคลอง
ทางน้ำช่วงตัวเมือง	คลองเดิม + คลองลัด → ปตร.ปลายคลอง

พื้นที่คาดว่าน้ำท่วม (ความลึกโดยประมาณ)

	ตร.กม.	ไร่
น้ำตื้น < 0.5 ม.	1.18	736
ปานกลาง 0.5–1.0 ม.	0.66	415
ลึก > 1.0 ม. (กึ่งลุ่มต่ำ)	2.08	1,300
รวม	**3.92**	**2,451**

ผิวน้ำ = ระดับตลิ่งตามแนวคลอง + 0.40 ม. · พื้นดินจาก DEM 90 ม. (ระดับสัมพัทธ์)
ไม่รวมผลคันกั้นน้ำ ถนน ท่อลอด และการเปิด-ปิด ปตร.

สัญลักษณ์

- คลองบางสะพาน + ทิศการไหล
- ลำน้ำสาขา
- คลองลัด (คลองผันน้ำ)
- ขอบเขตน้ำท่วมคาดการณ์
- ทำนบดินกั้นคลองเดิม
- Gt.20 / สถานีอื่น
- จุดน้ำท่วมจริง 29 ต.ค. 69
- ขอบเขตตำบล

พื้นหลัง: ภาพถ่ายดาวเทียม © Google - ลำน้ำ Stream_rid14 + KMZ - ระบบพิกัด UTM โซน 47N (WGS84)